



„Instrukcja użytkownika dla sieci easyCALL.pl - Aplikacja – Zoiper Android Prepaid”

Ściągamy aplikację **Zoiper** i instalujemy na urządzeniu z dostępem do internetu.



Otwieramy aplikację **Zoiper** i klikamy „**Agree & Continue**”



W kolejnym kroku wybieramy „Skip”




Przechodzimy do konfiguracji konta SIP.

„**Username**”: wpisujemy sześciocyfrowy numer
SIP login


Po zalogowaniu do profilu klienta na www wybieramy zakładkę "Moje konto" następnie w rubryce "Dane ustawień easycall" mamy podany sip login przypisany do konta klienta.

„**Password**” : Po zalogowaniu do profilu klienta na www można wygenerować nowe hasło sipowe, należy przejść do zakładki "Moje konto"i w rubryce "Dane ustawień easycall" należy kliknąć na opcję "Zmień" i wprowadzić nowe hasło, które będzie składało się z 12 znaków (litery i cyfry).

Następnie wybieramy „ **Create an account**”

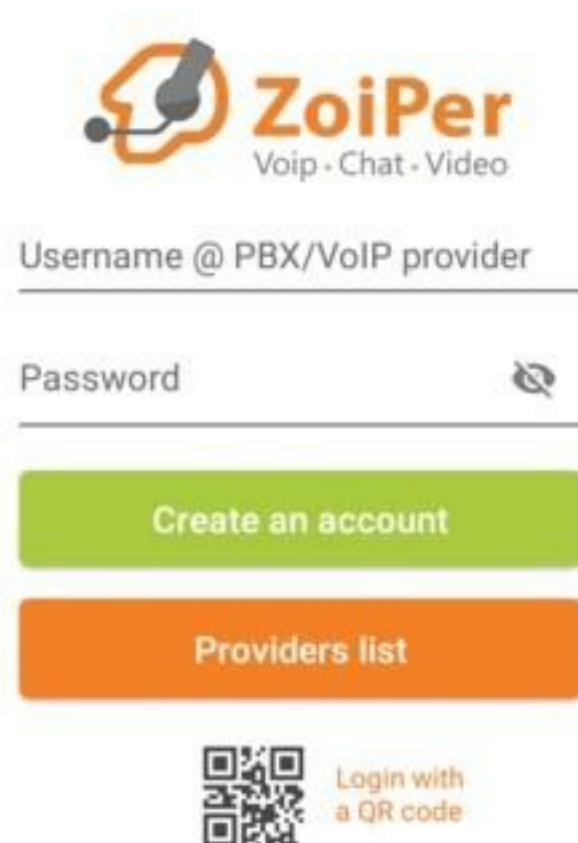


Następnie podajemy adres proxy: **sip.easycall.pl**
i wybieramy „Next”

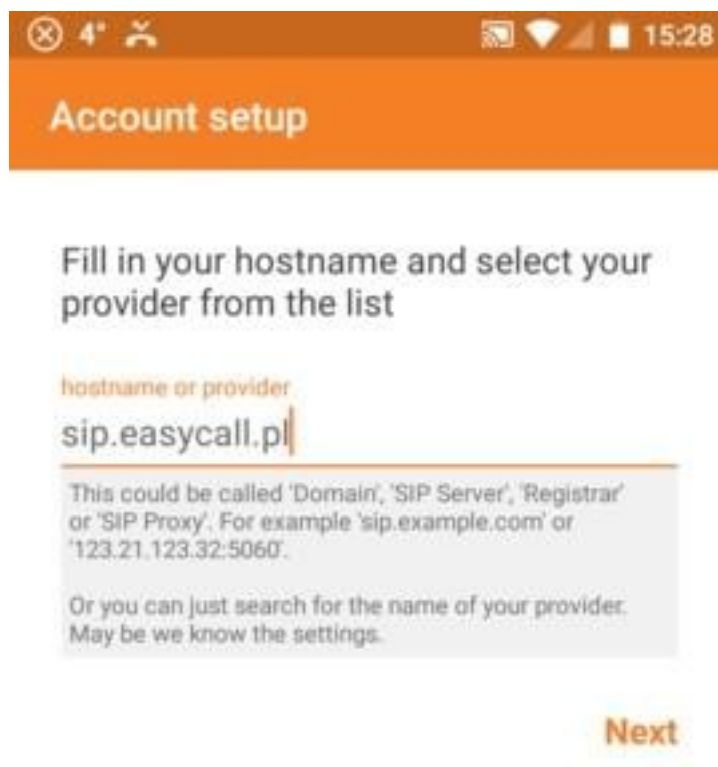

W kolejnym kroku zaznaczamy pozycję „My provider” wpisujemy sześciocyfrowy numer SIP Login

(Po zalogowaniu do profilu klienta na www wybieramy zakładkę "Moje konto" następnie w rubryce "Dane ustawień easycall" mamy podany sip login przypisany do konta klienta) w „Authentication username”.


Pole „Outbound proxy” pozostawiamy puste i wybieramy „Next”.

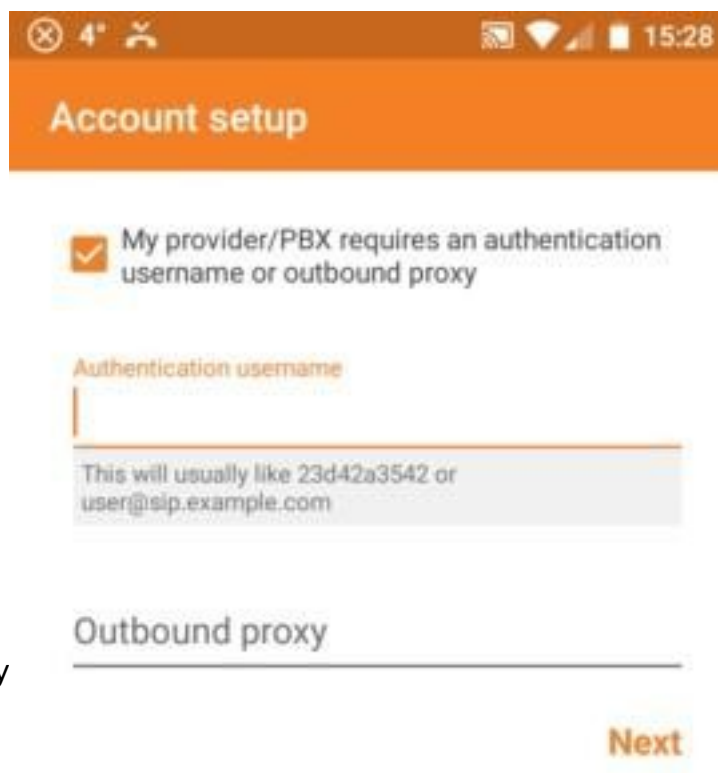

Zaznaczamy pozycję „ SIP UDP ” i wybieramy „Skip - Finish”.




W kolejnym kroku wybieramy „trzy kreski” obok pozycji „Search”...

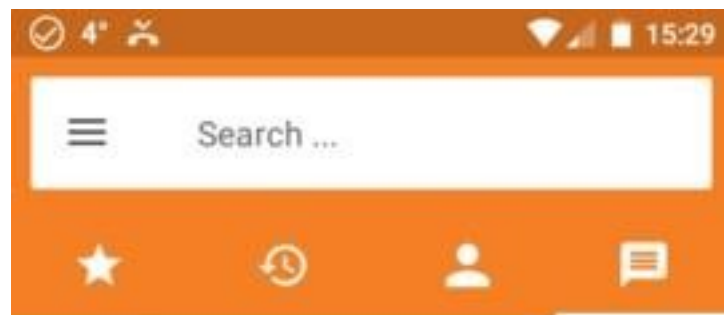


Brak konwersacji.




Następnie wybieramy „Settings”

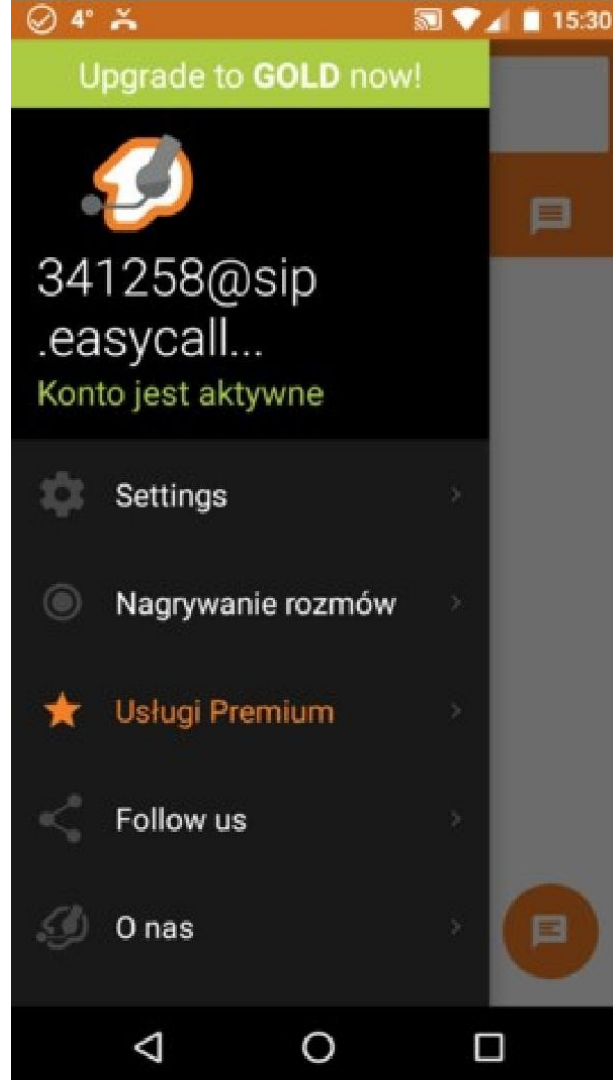

W kolejnym kroku będziemy konfigurować konto , wybieramy zakładkę „Konta”.

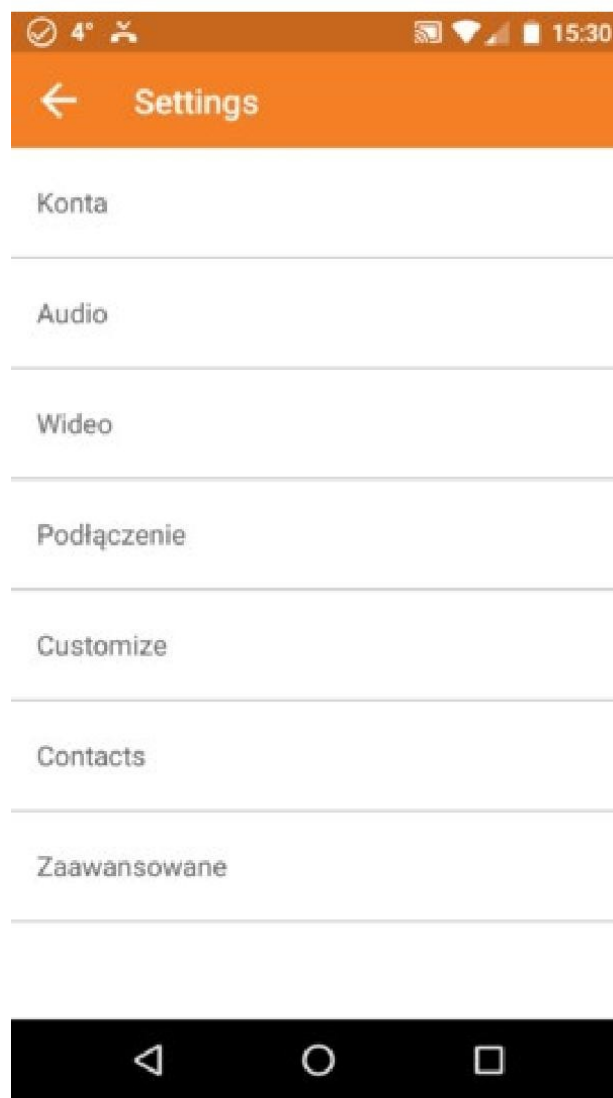

W tej pozycji klikamy w utworzone konto, aby je edytować.

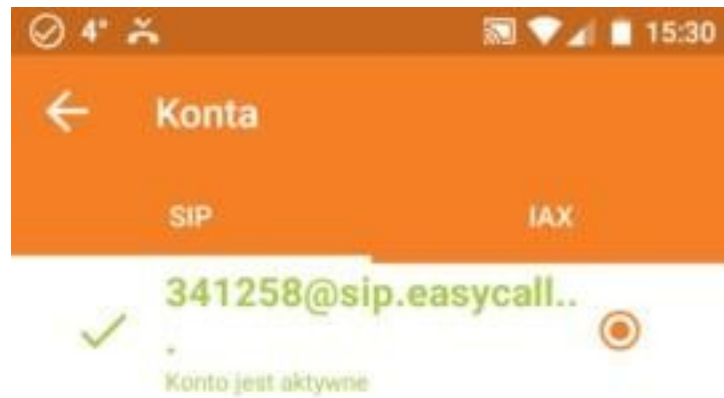

Przechodzimy do konfiguracji konta SIP.

Nazwa konta: SIP login 341258@sip.easycall.pl

Po zalogowaniu do profilu klienta na www wybieramy zakładkę "Moje konto" następnie w rubryce "Dane ustawień easycall" mamy podany sip login przypisany do konta klienta

Host: sip.easycall.pl

Użytkownik : SIP login

Hasło : Po zalogowaniu do profilu klienta na www można wygenerować nowe hasło sipowe, należy przejść do zakładki "Moje konto" i w rubryce "Dane ustawień easycall" należy kliknąć na opcję "Zmień" i wprowadzić nowe hasło, które będzie składało się z 12 znaków (litery i cyfry).

Autoryzacja użytkownika : SIP login


Zewnętrzne proxy : sip.easycall.pl

ID dzwoniącego : SIP login



Przechodzimy do zakładki :
Ustawienia kodeka audio

Zaznaczamy kodeki :
GSM, uLaw, aLaw

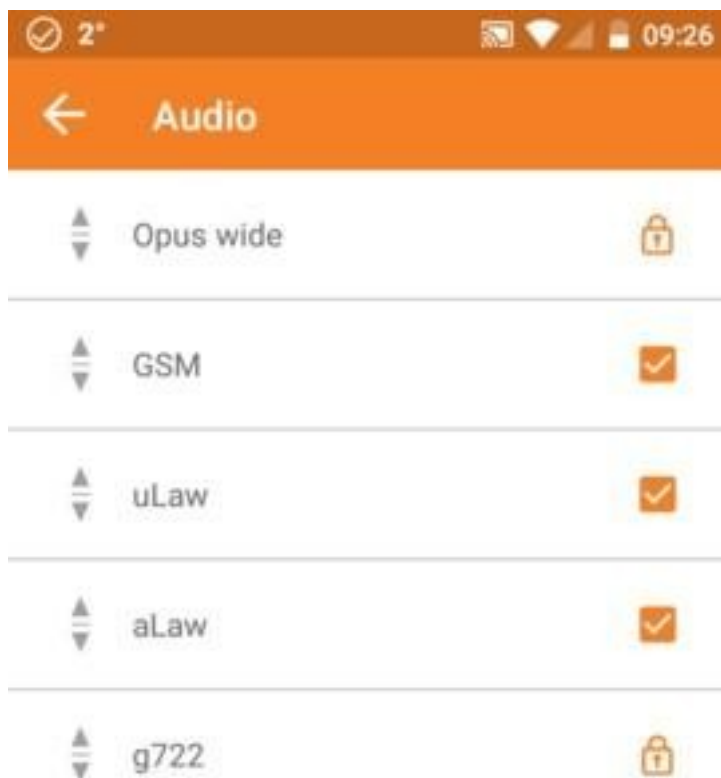


Ostatnia zakładka :
„Właściwości”

Ustawiamy parametr :
RMC-2833



W ostatnim kroku uzupełniamy pozycję:

Czas wygaśnięcia rejestracji - **180**
Typ transportu - **UDP**

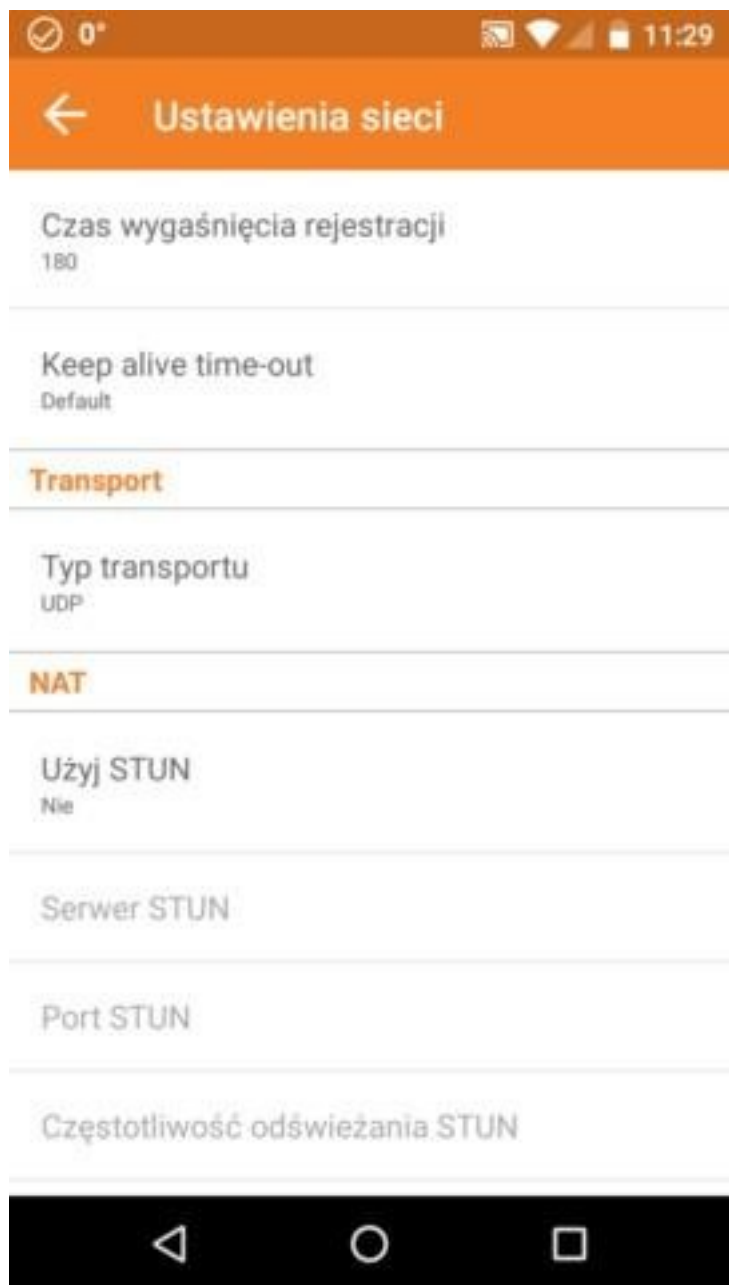

Więcej instrukcji znajdziesz na stronie:
<http://www.easycall.pl/instrukcjekonfiguracjitelefonowVoIP.html>