



„Instrukcja użytkownika dla sieci easyCALL.pl - Aplikacja – Zoiper Android Biznes”

Ściągamy aplikację **Zoiper** i instalujemy na urządzeniu z dostępem do internetu.



Otwieramy aplikację **Zoiper** i klikamy „**Agree & Continue**”



W kolejnym kroku wybieramy „Skip”



Przechodzimy do konfiguracji konta SIP.  
„Username”: wpisujemy numer telefonu  
„Password” : Hasło do konfiguracji urządzenia  
Następnie wybieramy „ Create an account”




Następnie podajemy adres proxy:  
**sip.easycall.com.pl**

i wybieramy „Next”




W kolejnym kroku zaznaczamy pozycję „My provider” i wpisujemy numer telefonu w „Authentication username”. Pole „Outbound proxy” pozostawiamy puste i wybieramy „Next”.

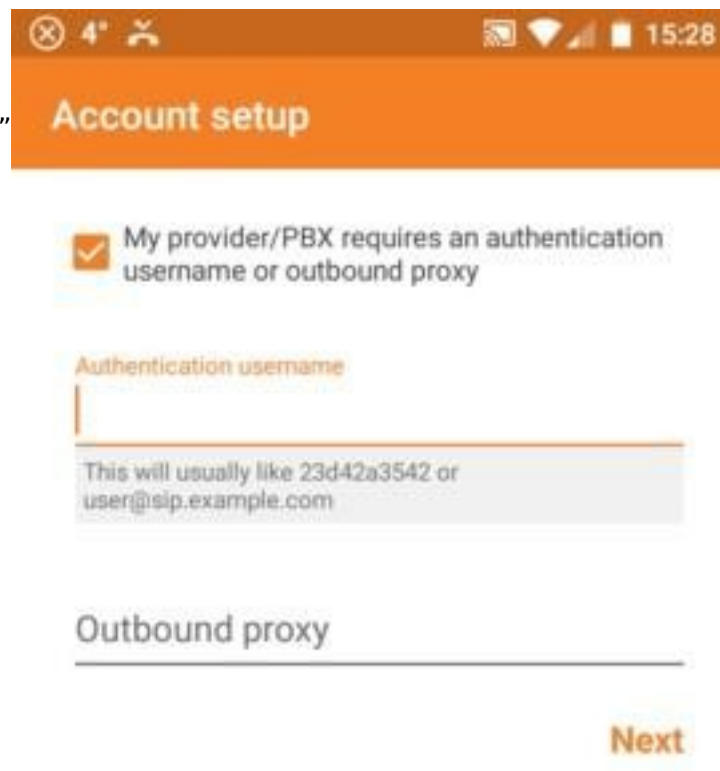

Zaznaczamy pozycję „ SIP UDP ” i wybieramy „Skip - Finish”.




W kolejnym kroku wybieramy „trzy kreski” obok pozycji „Search”...

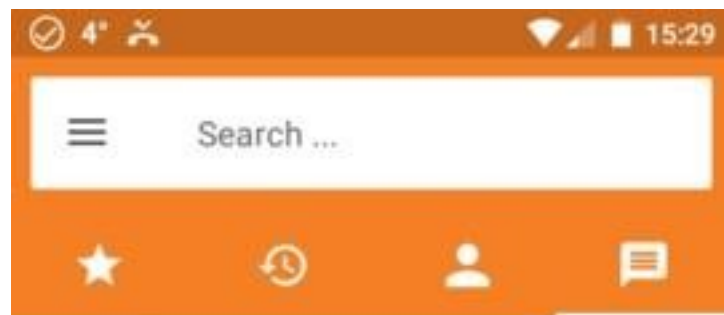


Brak konwersacji.



Następnie wybieramy „Settings”

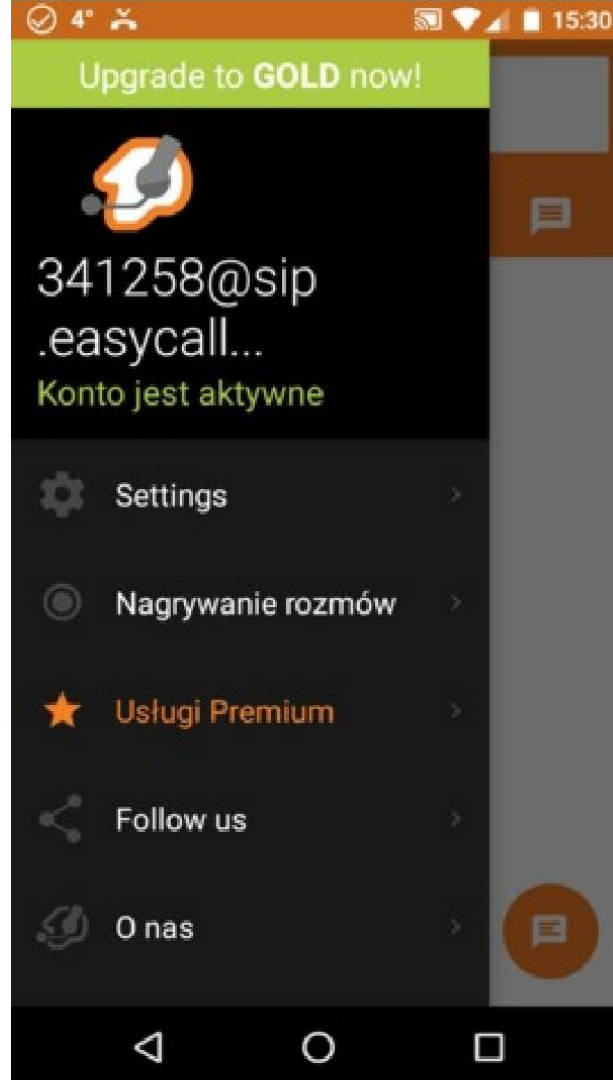


W kolejnym kroku będziemy konfigurować konto , wybieramy zakładkę „Konta”.

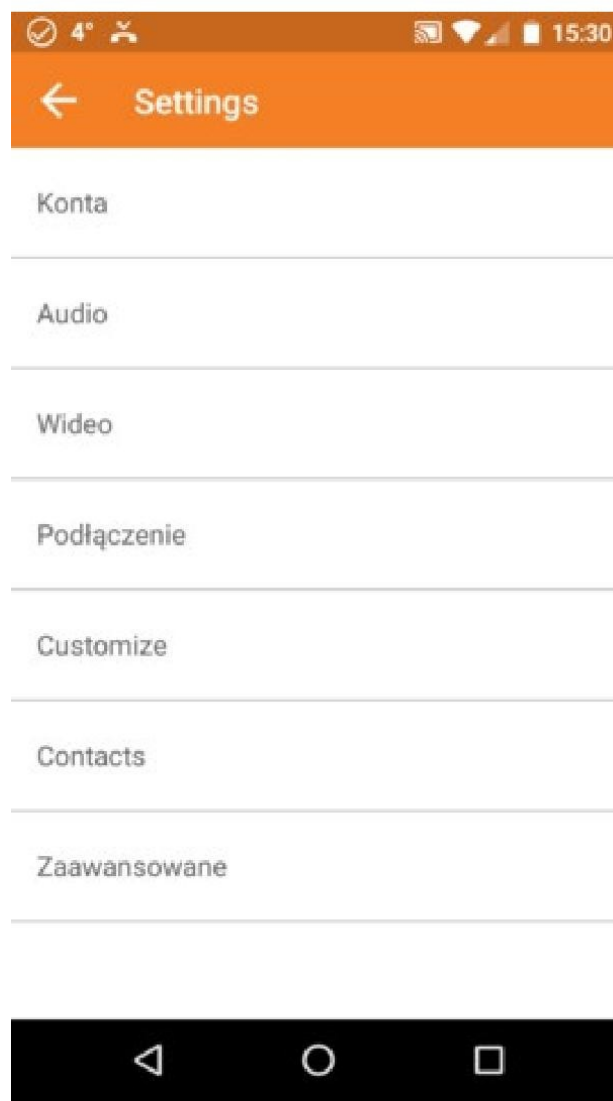

W tej pozycji klikamy w utworzone konto, aby je edytować.




Przechodzimy do konfiguracji konta SIP.  
Nazwa konta: wpisujemy numer telefonu @sip.easycall.com.pl  
Host: sip.easycall.com.pl  
Użytkownik : SIP login  
Hasło : Hasło do konfiguracji urządzenia  
Autoryzacja użytkownika : wpisujemy numer telefonu  
Zewnętrzne proxy : sip.easycall.com.pl  
ID dzwoniącego : wpisujemy numer telefonu

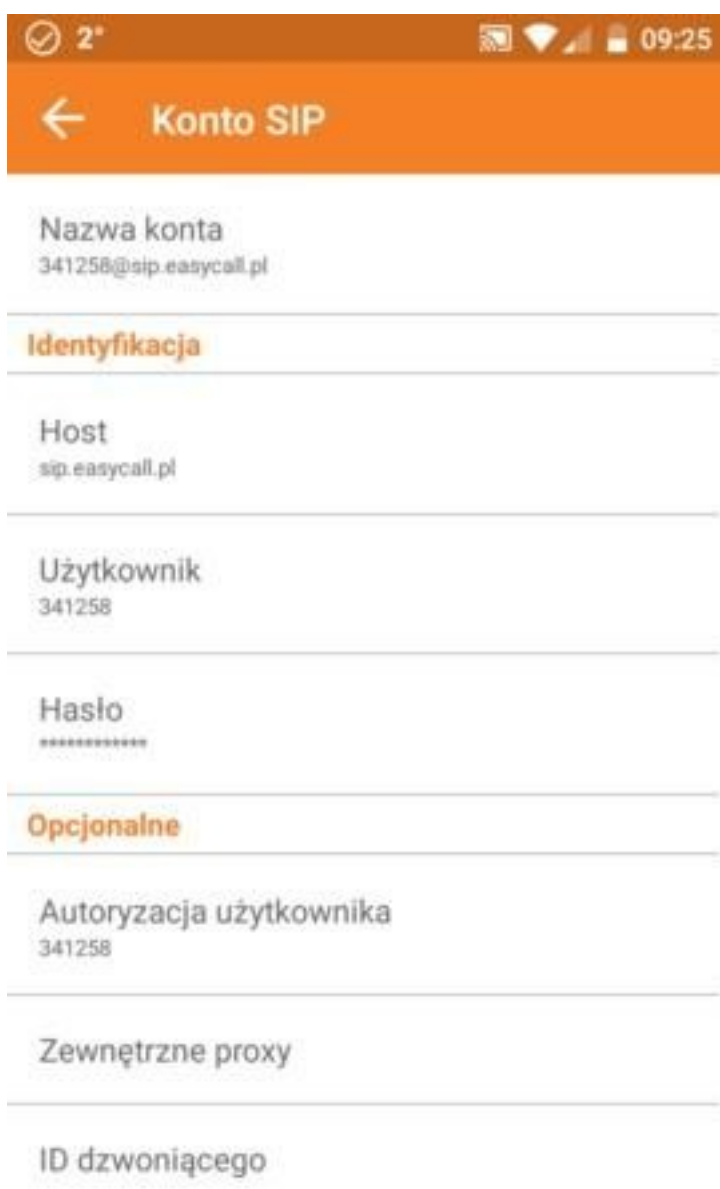

Przechodzimy do zakładki :  
**Ustawienia kodeka audio**

Zaznaczamy kodeki :  
**GSM, uLaw, aLaw**

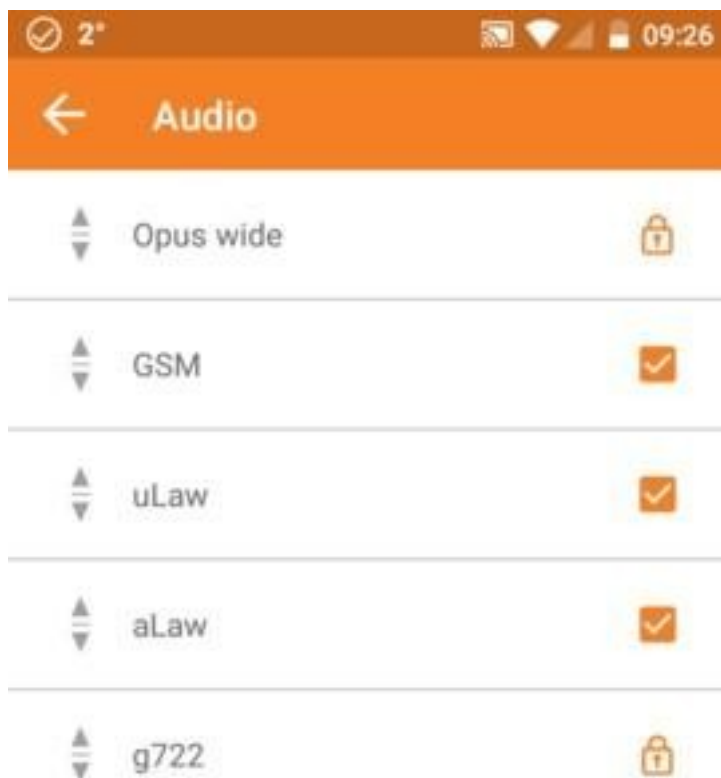


Ostatnia zakładka :  
**„Właściwości”**

Ustawiamy parametr :  
**RFC-2833**



W ostatnim kroku uzupełniamy pozycję:

Czas wygaśnięcia rejestracji - **180**  
Typ transportu - **UDP**

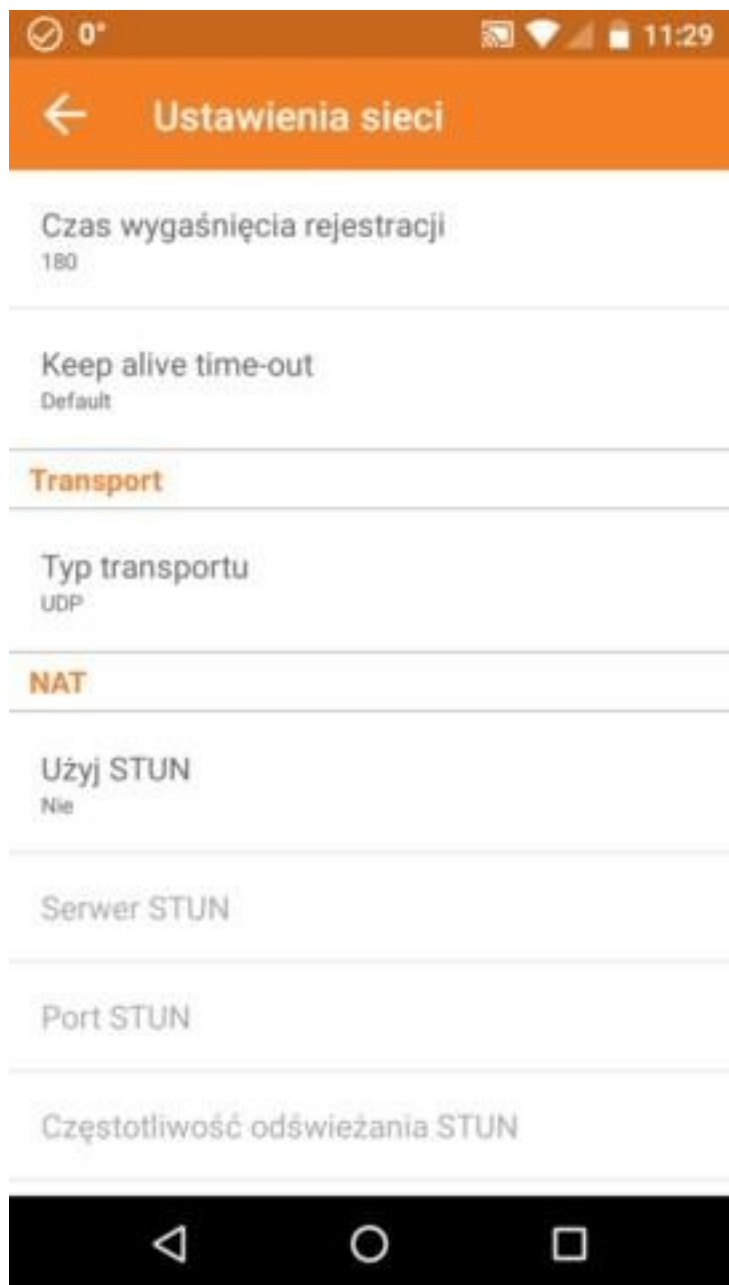

Więcej instrukcji znajdziesz na stronie:  
<http://www.easycall.pl/instrukcjekonfiguracjitelefonowVoIP.html>