


Grandstream WAVE Android

1. Pobierz aplikację Grandstream WAVE ze sklepu Google Play oraz ją zainstaluj.
2. Po uruchomieniu aplikacji przejdź do zakładki „Ustawienia” → „Ustawienia konta” → naciśnij znak „+” w górnym prawym rogu w celu dodania kont

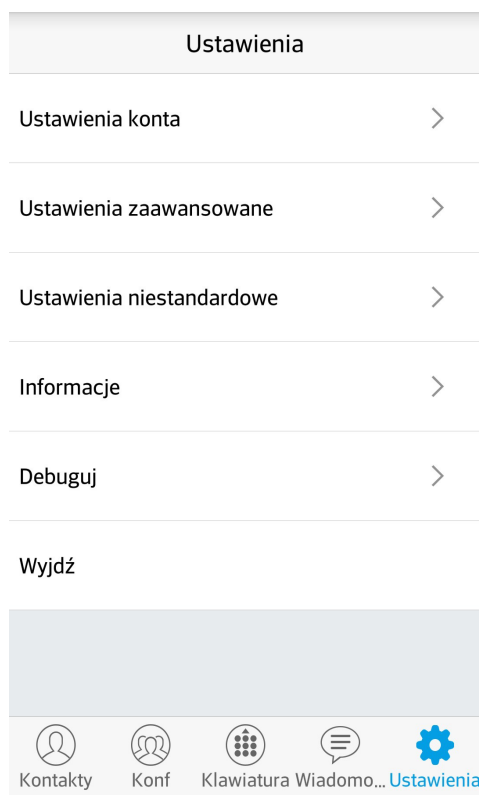


3. Z listy „Dostawcy VOIP” wybierz easyCALL.pl
4. Po wybraniu dostawcy, należy wypełnić następujące pola:
 - Nazwa konta: [6-cio cyfrowy numer użytkownika easyCALL]
 - ID Użytkownika SIP: [6-cio cyfrowy numer użytkownika easyCALL]
 - ID uwierzytelniania SIP: [6-cio cyfrowy numer użytkownika easyCALL]
 - Hasło: [SIP hasło easyCALL]Oraz zatwierdzić ustawienia w górnym prawym rogu.

The image shows the "Dodaj nowe konto" (Add new account) form in the Grandstream WAVE Android application. The form has a title bar with a left-pointing chevron, the text "Dodaj nowe konto", and a right-pointing checkmark. Below the title bar, there are several input fields:



- "Nazwa konta" (Account name)
- "Serwer SIP" (SIP server) with the value "sip.easycall.pl"
- "ID użytkownika SIP" (SIP user ID)
- "ID uwierzytelniania SIP" (SIP authentication ID)
- "Hasło" (Password)
- „ID użytkownika poczty głosowej" (Voicemail user ID) with the value "555"
- "Wyświetlana nazwa" (Display name)

At the bottom, there is a navigation bar with five icons: "Kontakty" (person icon), "Konf" (two people icon), "Klawiatura Wiadomo..." (dotted grid icon), "Ustawienia" (gear icon, which is highlighted in blue), and a blue checkmark icon.



5. Następnie nacisnąć na numer swojego konta, odnaleźć zakładkę „Ustawienia SIP” → „Rejestracja wygasła (m)” i wprowadzić wartość 3 w tym polu, tak jak to jest pokazane na zdjęciu poniżej.

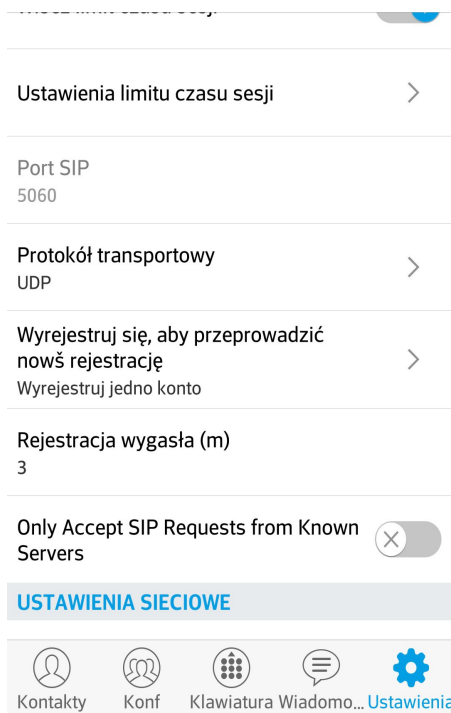

6. Następnie należy przejść do zakładki „Ustawienia kodeków” → „DTMF” → wybrać opcję „RFC2833” i zatwierdzić zmiany w górnym prawym rogu.

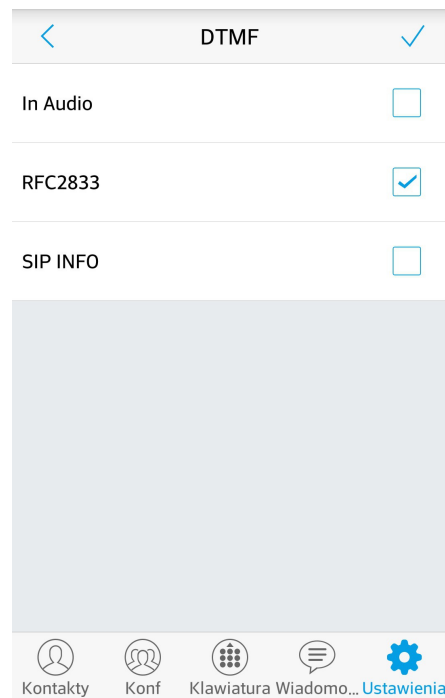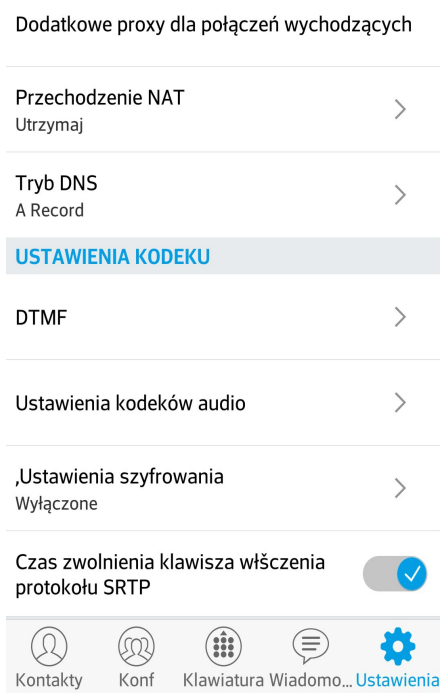

7. W następnej kolejności, należy przejść do zakładki „Ustawienia kodeków audio” → „WiFi” → zaznaczyć „PCUM, PCMA, GSM” i zatwierdzić.
8. Tą samą czynność co w punkcie 7, wykonać w zakładce „2G/3G/4G”

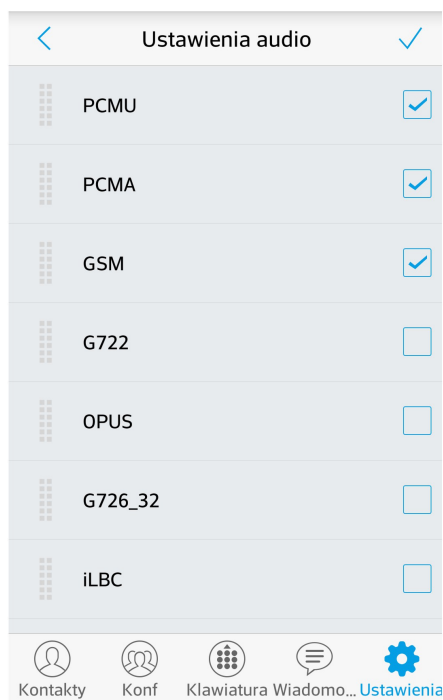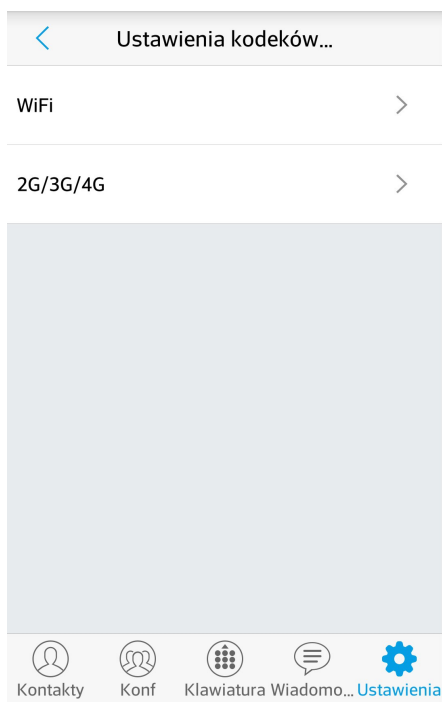

GOTOWE! Aplikacja jest gotowa do użycia!