





„Instrukcja użytkownika dla sieci easyCALL.pl – Telefon IP/Aplikacja – Zoiper 5 Biznes”

Po ściągnięciu aplikacji Zoiper 5 i instalacji programu, otwieramy program. Powinna ukazać się strona startowa:

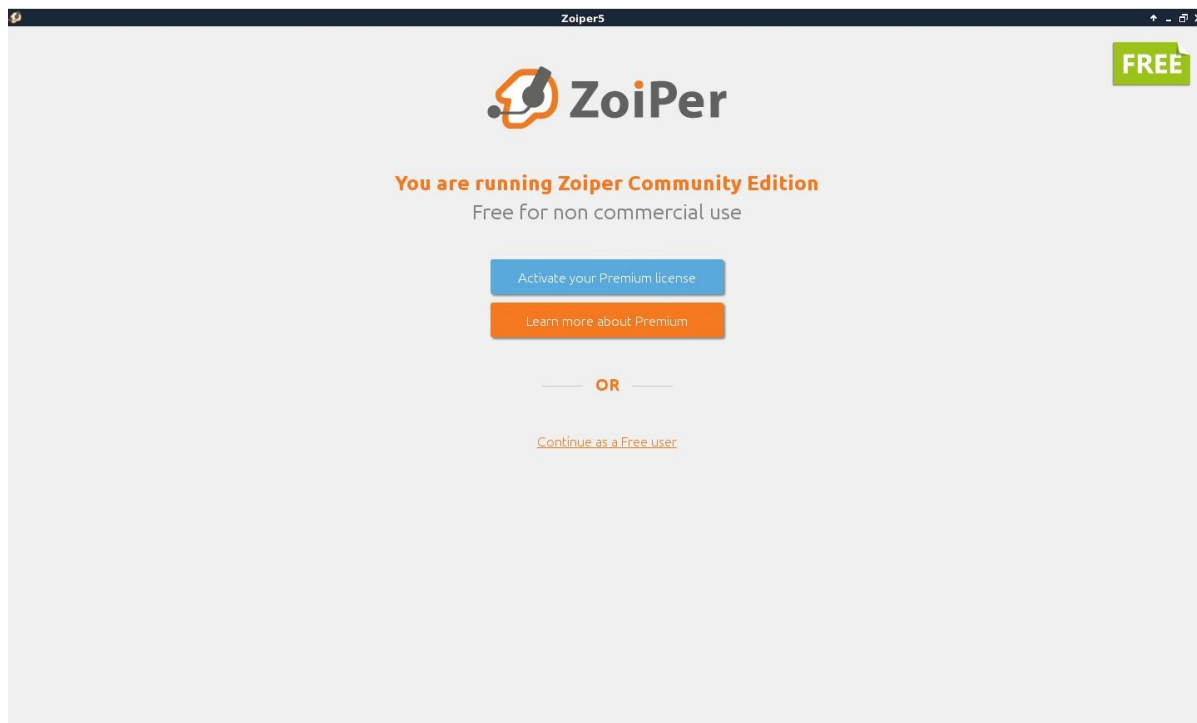


Wybieramy opcję : Continue as a Free user.


W kolejnym oknie wpisujemy w pierwsze pole – login: numer telefonu oraz password: hasło do konfiguracji urządzenia.

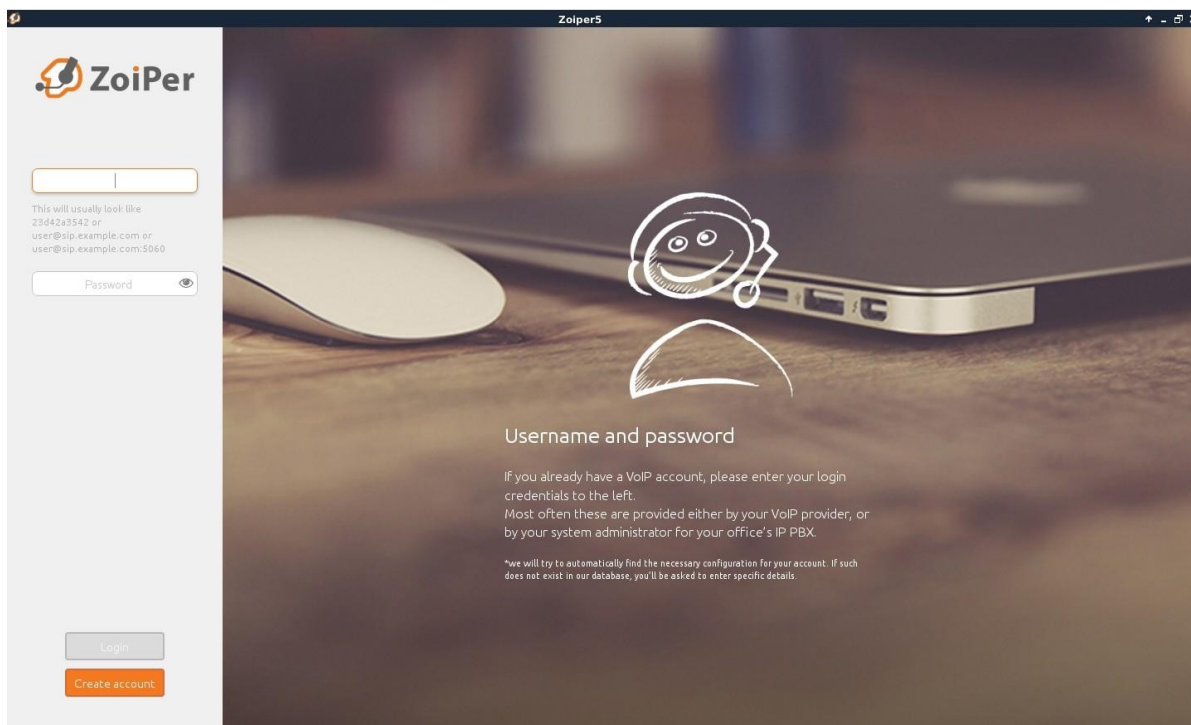


Po wpisaniu danych, klikamy „Login”

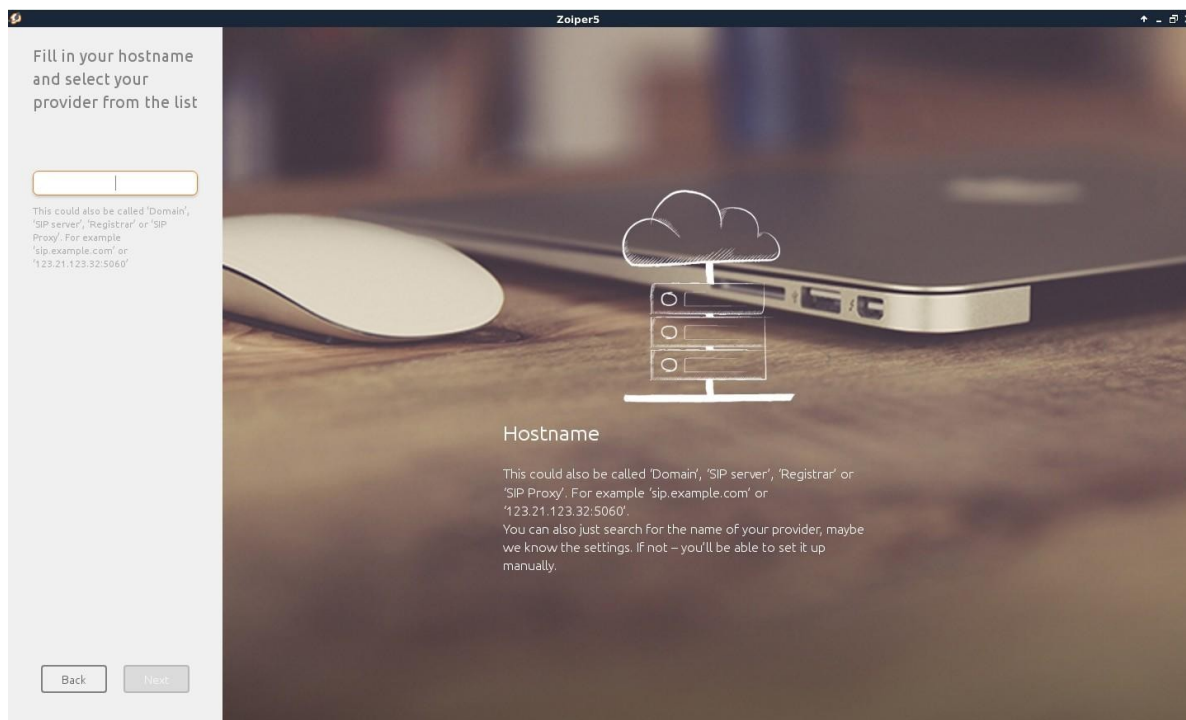


Wpisujemy adres serwera: sip.easycall.com.pl  
Następnie klikamy : „Next”

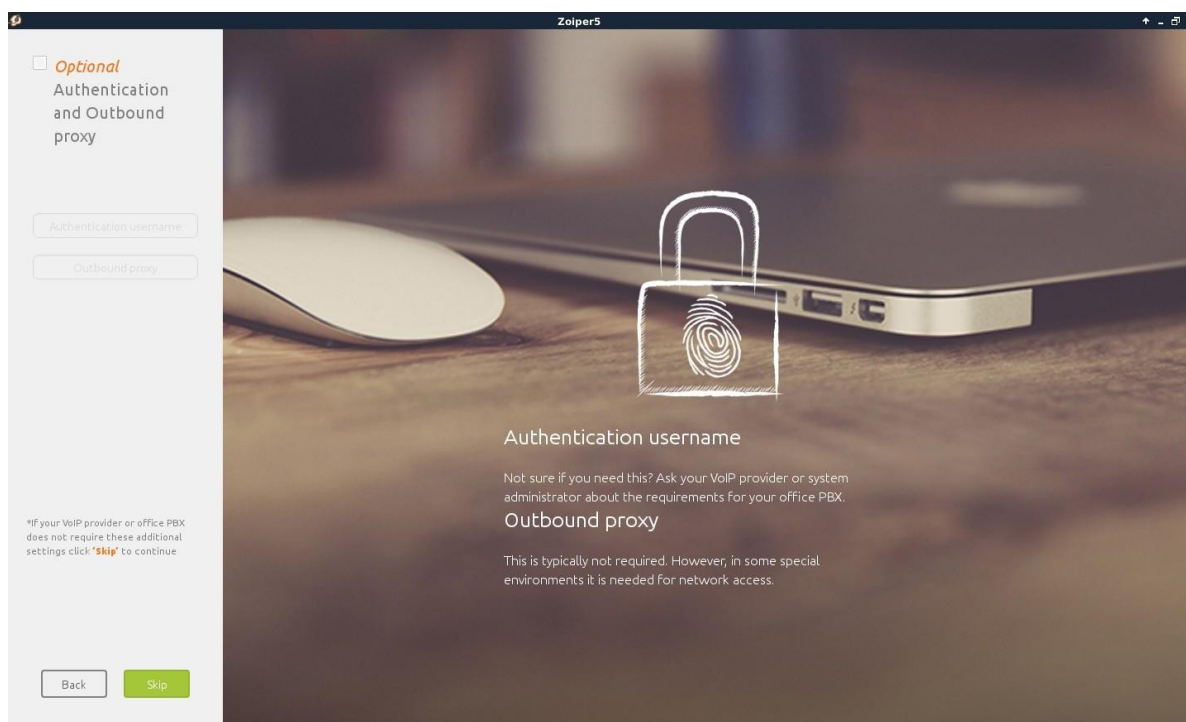


Odnaczamy „Optional” i poniżej w polu „Authentication username” wpisujemy – numer telefonu.  
Pole „Outbound proxy” pozostawiamy puste i klikamy „Skip”.

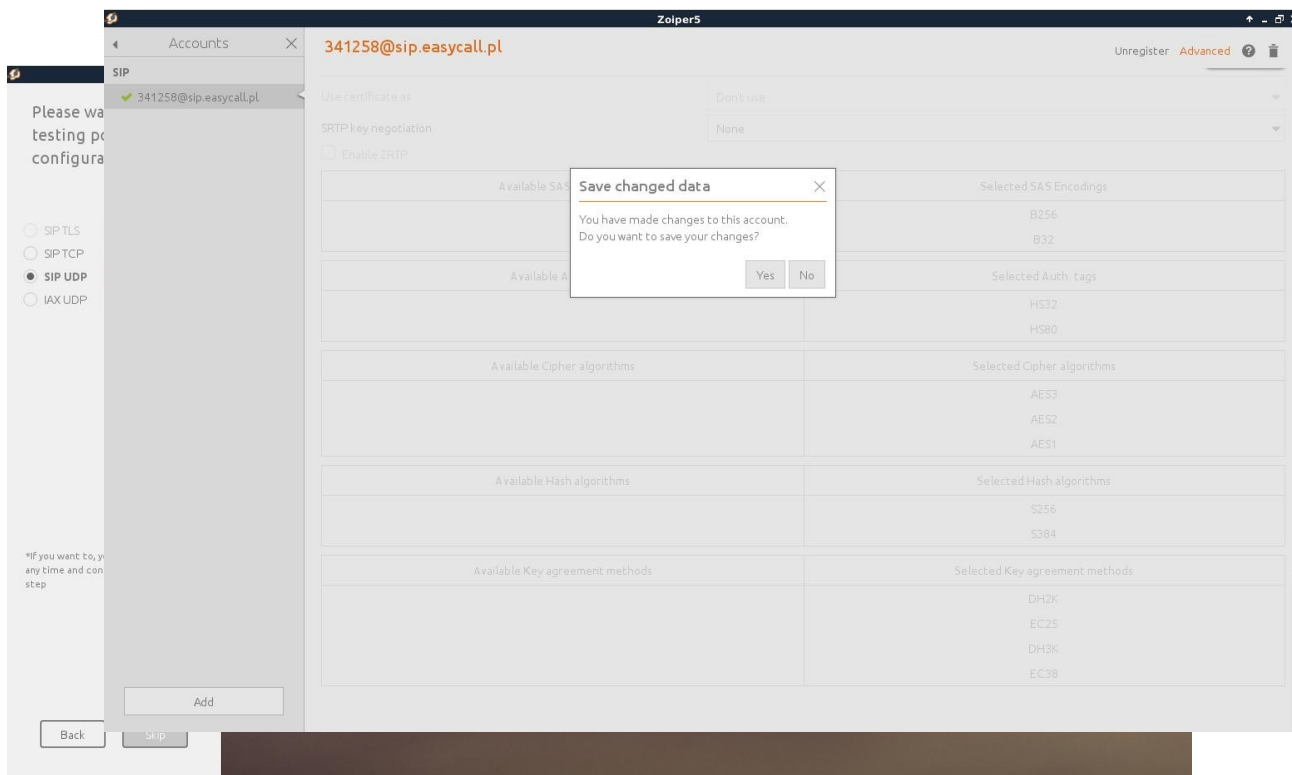


W tym oknie zaznaczamy opcje „ SIP UDP” i klikamy na dole strony w „Skip”.

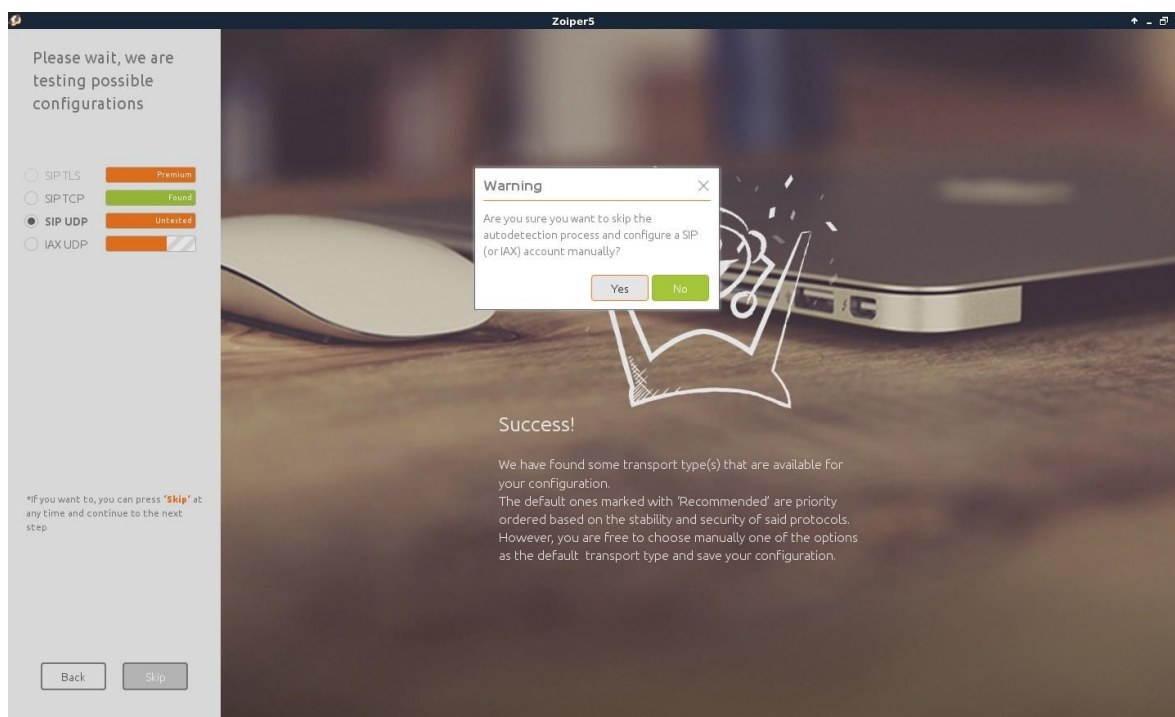


Następnie pojawi się komunikat ”Warning”, klikamy „Yes” aby zatwierdzić zmiany i przejść dalej.

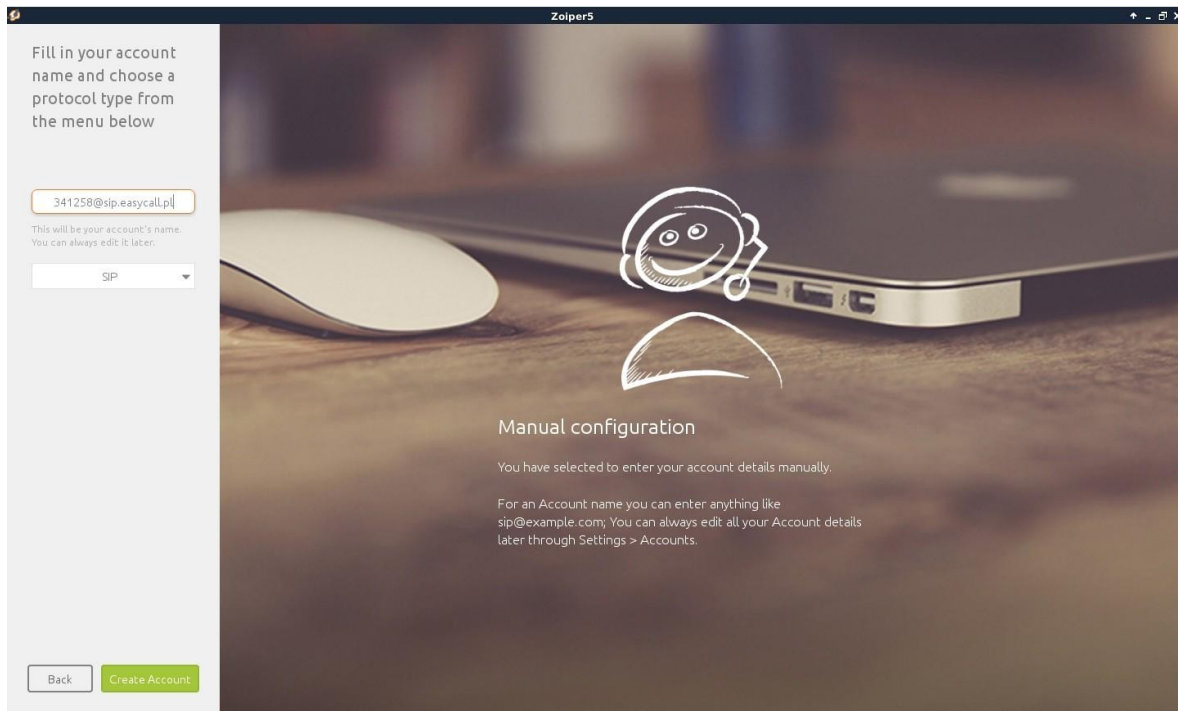


Konto zostało utworzone. Aby przejść dalej wybieramy „Create Account”.

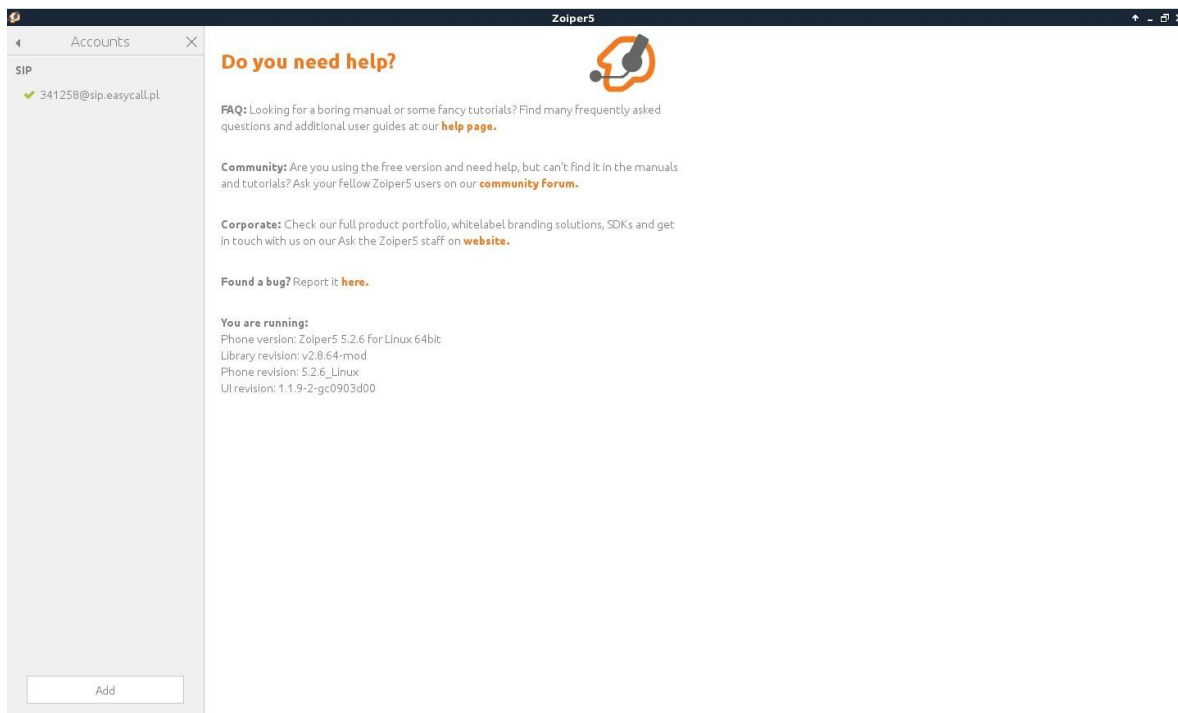


Następnie pod zakładką „Account” klikamy w utworzony numer konta.

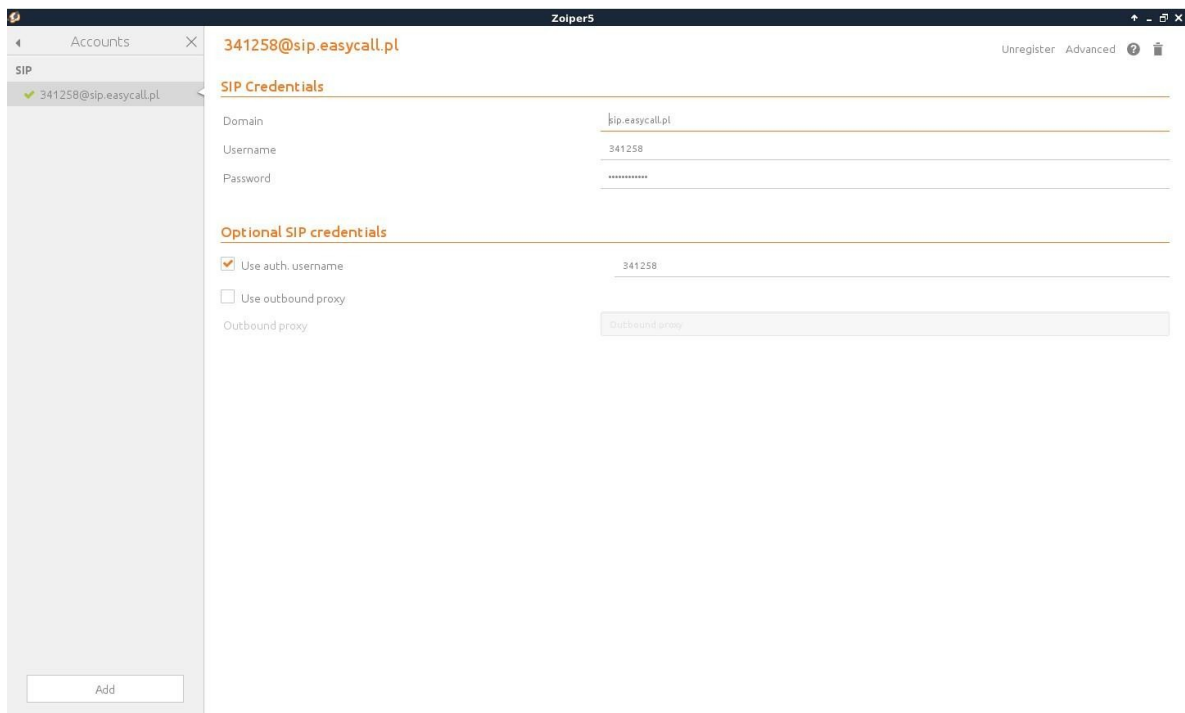


W tym oknie, u góry po prawej stronie wybieramy zakładkę „Advanced”.

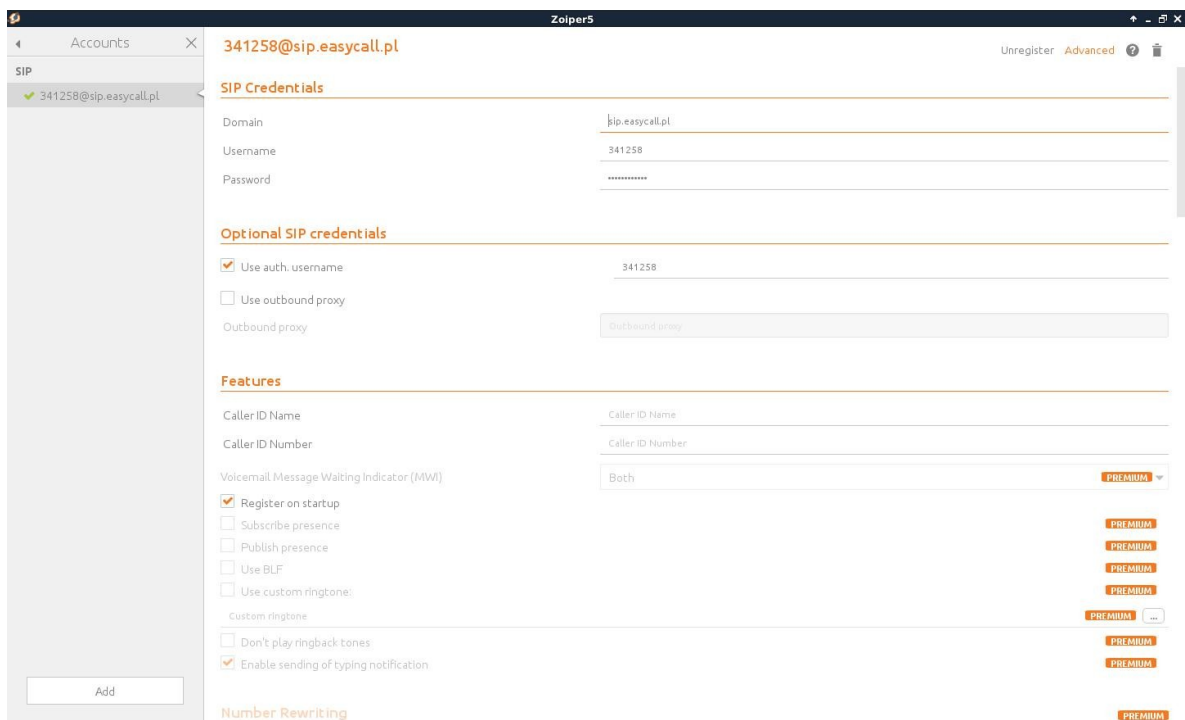


Po wybraniu „Advanced” uzupełniamy dane konfiguracji. W zakładce „Features” uzupełniamy pola: Caller ID Name – wpisujemy „Numer telefonu” oraz Caller ID Number - też wpisujemy „Numer telefonu”.

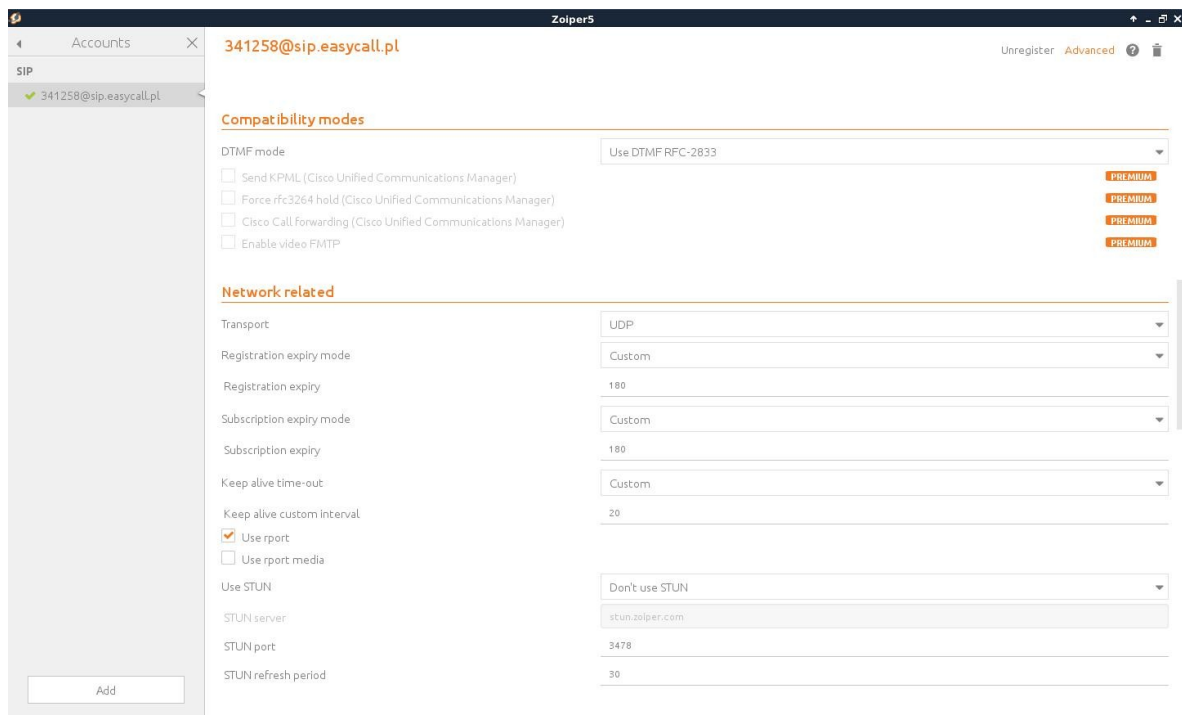

Kolejna zakładka : „Compatibility modes” - powinna być wybrana opcja „DTMF RFC-2833”  
 Następnie zakładka : „Network related” - Transport : UDP, Registration expiry mode – Custom,  
 Registration expiry – 180, Subscription expiry mode – Custom, Subscription expiry – 180,  
 Keep alive time-out – Custom, Keep alive custom interval – 20, Use STUN – D'ont use STUN.

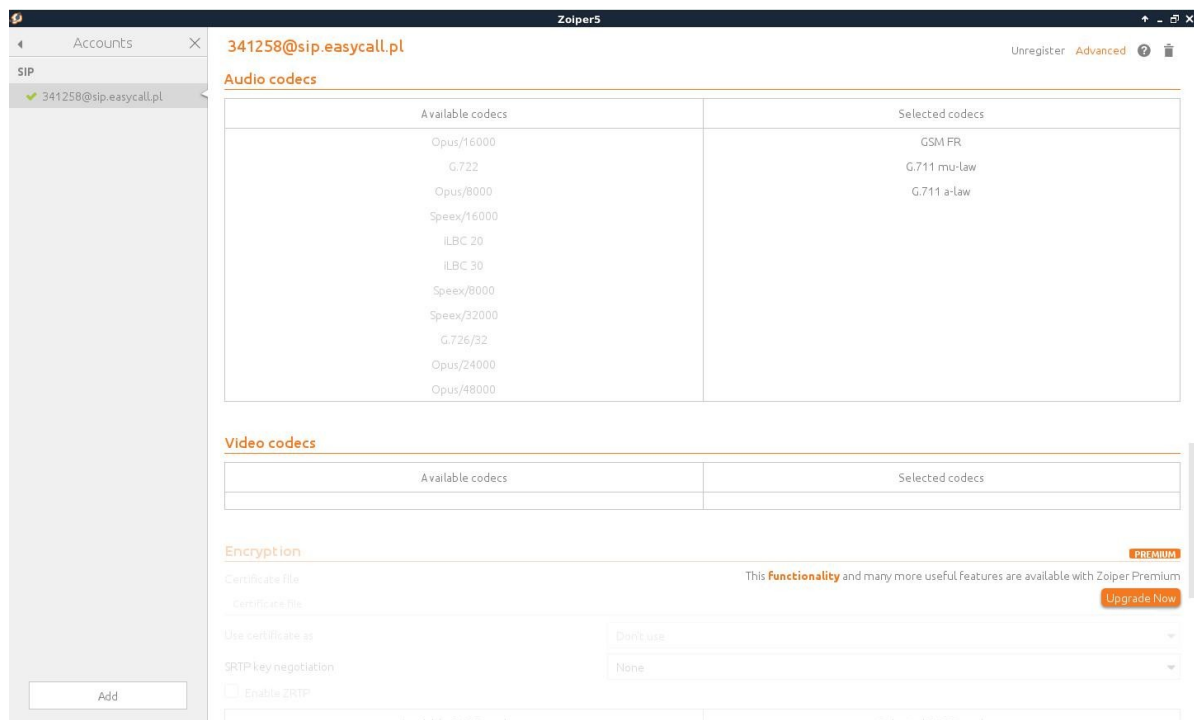

Kolejna zakładka „Audio codecs” - z prawej strony tabeli pozostawiamy trzy kodeki: GSM FR, G711 mu-law, G711 a-law, resztę kodeków przelicamy na lewą stronę.

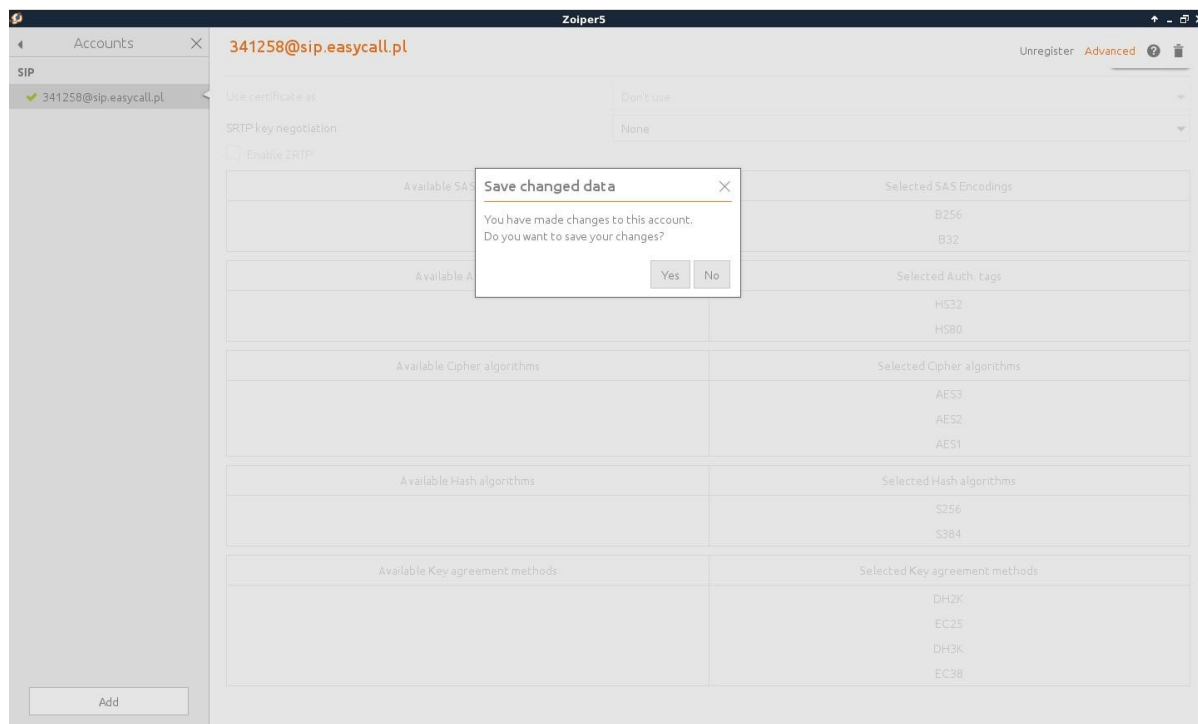

Po uzupełnieniu wszystkich danych konfiguracji, klikamy po prawej stronie w nazwę utworzonego konta i zatwierdzamy komunikat „Save changed data” wybierając „Yes”.  
Gratulację – konfiguracja Zoiper 5 została zakończona sukcesem !

Więcej instrukcji znajdziesz na stronie:  
<http://www.easycall.pl/instrukcjekonfiguracjitelefonowVoIP.html>